


Damit die Griffe nicht zusammenstoßen,
kann der Getriebedrehgriff auch an der
gegenüberliegenden Seite montiert werden.
Hierfür sind Getriebedrehgriff und Scheren
in entgegengesetztem Anschlag erforderlich.
(Laufwagen bleibt unverändert)

Für das gezeichnete Beispiel bedeutet das:
Laufschuhe u. Steuerteil bleiben in rechter Ausführung
Griff u. Scheren werden in linker Ausführung benötigt.

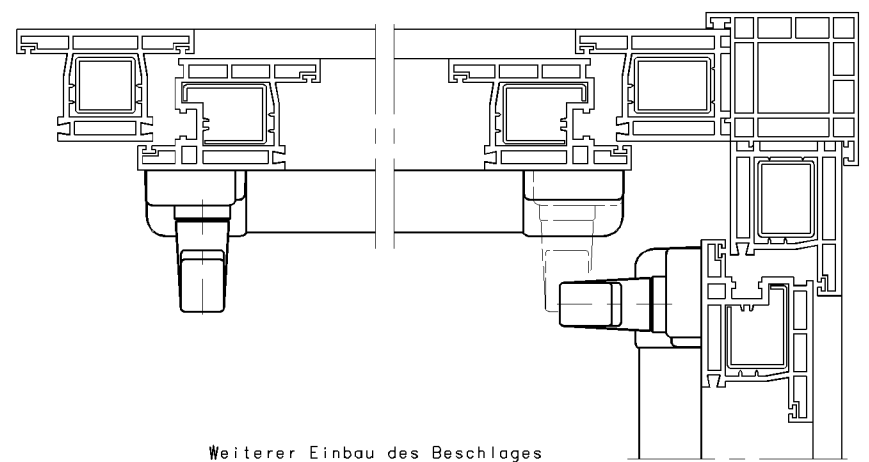

Weiterer Einbau des Beschlages
siehe Haupteinba Zeichnungen

BENENNUNG		Parallelschiebe-Kippbeschlag GU-966/200 mZ und GU-966/150 mZ über Eck montiert				
 GRETSCHE-INITAS GMBH BAUBESCHLÄGE 71252 DITZINGEN	DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER KOPIERT, NACH DRITTEN PERSÖNLICH ODER KONKURRENZ-FIRMEN ZUSÄTZLICH GEMACHT WERDEN.	GES.	MASS.	ZEICHNUNGS-NR.	FOR-	
		IGEP.	STAB.	1:2	MAT	
DEZ.	12	09	00	BF	043982	B02
ERSATZ FÜR	CAD	1	AUS-	BLATT		
			GABE			